

# worker drink.at

## GETRÄNKESPENDER



www.workerdrink.at

Vertrieb:  
Hygiene products GmbH  
Straubingstraße 21, A-4030 Linz  
Tel.Nr. +43-(0)732-320993-31

zur Website:



## Zuverlässige Technik

Unsere Floramat® Getränkespender sparen unserer Umwelt viel Lärm, viele Transportkilometer und CO<sub>2</sub>. Bis zu 80% weniger Lager und Logistik und mindestens 50% weniger Energieverbrauch für Kühlung im Vergleich zu verpackten Getränken (Flaschen, Dosen, Kartons, etc.). Jeder Floramat® Spender ist eine effektive Getränke-Herstellungsanlage mit durchdachter Technik und kommt dort zum Einsatz, wo SIE es wollen. Er produziert auf Knopfdruck fruchtig schmeckende Getränke aus hochwertigen Konzentraten und gibt auch Trinkwasser ab – effizienter, günstiger und frischer geht es nicht!



### **20 zu 1 für WorkerDrink**

Durch die Mischung von Konzentrat und frischem Wasser im Verhältnis bis 1:20 sind die Getränkekapazität und die Einsparungen von Transport und Lager enorm hoch!



### **Sie sparen bei Lager und Transport**

Je nach Getränkewunsch bzw. Konzentrateinsatz sparen unsere Floramat®-Spender bis zu 80% bei Lager- und Transportaufwand.



### **Sie sparen Energie Sie sparen CO<sub>2</sub> Emissionen**

Floramat® kühlt nur die jeweilige Bedarfsmenge und spart dadurch sinnvoll bis zu 80% Energie (im Vergleich zu Kühlschränken oder Flaschen-/Dosen-Automaten).



Laut Universitätsstudie sparen Sie mit dem Einsatz eines Floramat®-Spenders je Standort die immense Menge von bis zu 20.000 kg CO<sub>2</sub> pro Jahr!



# HYGIENE wird bei uns GROSS geschrieben

Neben zuverlässiger Technik und einfacher Handhabung, haben wir bei der Entwicklung unseres Getränkesystems besonders auf die Einhaltung eines **hohen Hygienestandards** geachtet. Von der Spender-Technik über das Anschluss-System der Konzentrate bis hin zur Reinhaltung der Spender ist so stets eine saubere Getränkeversorgung gewährleistet.



## MidMix II – die patentiert hygienische Getränkeausgabe

MidMix ist die innovative Weiterentwicklung aller PostMix-Systeme. Das Getränkekonzentrat wird unter Luftabschluss in einem speziellen Mischblock mittels Einspritzdüsen (Patent) mit Druck in frisches Wasser eingespritzt. Das fertig produzierte Getränk fließt durch einen zentralen Auslauf in den Becher und das Auslaufrohr aus Hartglas wird sofort mit klarem Wasser nachgespült.

**Keine Rückstände,  
keine Austrocknung,  
keine Verschmutzung!**



## NC-Anschluss-System

Praktisch und sauber zugleich: über das NC-Anschluss-System lassen sich die Konzentrat-Beutel mit wenig Aufwand an die produktführenden Leitungen im Spender anschließen.



## Wartungsservice

Mit unserem flächendeckenden Servicenetz unterstützen wir Sie zusätzlich. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Wartungstermin zu günstigen Konditionen. Unser qualifiziertes Fachpersonal unterweist Sie dabei auch gerne in die regelmäßig durchzuführenden Reinigungsmaßnahmen.



## Leitungsgebundene Spender

Einen großen Vorteil bietet unser System durch den Anschluss der Spender an die Trinkwasserleitung: auf Knopfdruck wird stets frisches Wasser aus der Leitung entnommen, das Getränk hat keine langen Standzeiten.



Einfach und zuverlässig, schnelle Dosierungseinstellung per Drehregler, programmierbar auf PULS oder FIXMENGE, Becher- und Kannenabgabe sind einstellbar. Automatische Spülung! Ausgabe mit LED-Beleuchtung und robuste Edelstahltafter sorgen für eine übersichtliche und klare Auswahl.

Es können zwei fruchtige Getränkesorten und Wasser – jeweils gekühlt – ausgegeben werden. Kühlkapazität, Flexibilität und einfache Bedienung sind wie bei den größeren Modellen gegeben.



Unterschrank optional erhältlich



# Minimaler Platz für maximale Leistung

## Floramat® 2 ECO

Ohne LCD-Display und ohne die Möglichkeit von Münzeinwurf und Zahlungssystemen ist er der kostengünstige Spezialist für die Abgabe von zwei gekühlten Getränken und Wasser!

## Foramat® 2 STILL und Floramat 2 CO2

Die beiden kleinen Profis für viele Einsatzorte. Ob Kantine oder Büro, durch die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten sehr flexibel und individuell auf die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

| TECHNISCHE DATEN                | 2 ECO                   | 2 STILL                 | 2 CO <sub>2</sub>       |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Breite                          | 420 mm                  | 420 mm                  | 420 mm                  |
| Höhe                            | 420 mm                  | 420 mm                  | 420 mm                  |
| Tiefe                           | 460 mm                  | 460 mm                  | 460 mm                  |
| Gewicht                         | 35 kg                   | 35 kg                   | 36 kg                   |
| Betriebsdruck                   | min. 1 bar / max. 6 bar | min. 1 bar / max. 6 bar | min. 1 bar / max. 6 bar |
| Spannung                        | 230 V / 50 Hz           | 230 V / 50 Hz           | 230 V / 50 Hz           |
| Leistungsaufnahme               | 250 W                   | 250 W                   | 320 W                   |
| FSS                             | •                       | •                       | •                       |
| Vorwahlen                       | 0                       | 1                       | 1                       |
| Produktwahlen direkt            | 3                       | 3                       | 3                       |
| ESI                             | •                       | •                       | •                       |
| Frontscheibe LED-beleuchtet     | optional                | •                       | •                       |
| Ausgabe LED-beleuchtet          | •                       | •                       | •                       |
| Getränke                        | 2                       | 2                       | 2                       |
| Getränkervorrat im Gerät        | 2 x 3 Liter             | 2 x 3 Liter             | 2 x 3 Liter             |
| Kühlungskapazität               | 20 Liter / Stunde       | 20 Liter / Stunde       | 20 Liter / Stunde       |
| Ausgabehöhe                     | 160 oder 260 mm         | 160 oder 260 mm         | 160 oder 260 mm         |
| Tür-Ausführung                  | Stahl / Edelstahl       | Stahl / Edelstahl       | Stahl / Edelstahl       |
| mit CO <sub>2</sub> -Karbonator | —                       | —                       | •                       |
| Temperatur Ausgabe              | 5°C - ambient           | 5°C - ambient           | 5°C - ambient           |
| Münzprüfer                      | —                       | optional                | optional                |
| Buchhaltung                     | —                       | •                       | •                       |
| Zahlungssysteme                 | —                       | parallel / EXE          | parallel / EXE          |
| ETCS                            | —                       | optional                | optional                |
| SIV                             | •                       | •                       | •                       |
| Sirup-Leermeldung               | —                       | •                       | •                       |
| Wassertank-Pumpsystem           | optional                | optional                | optional                |

• vorhanden — nicht vorhanden


**FSS** = Flutsicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil

**ESI** = (Easy Slide In) Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

**ETCS** = (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

**SIV** = (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis.

**Optional auch mit HOT & COLD-Funktion erhältlich – d.h. zusätzlich mit Heißgetränkeabgabe!**

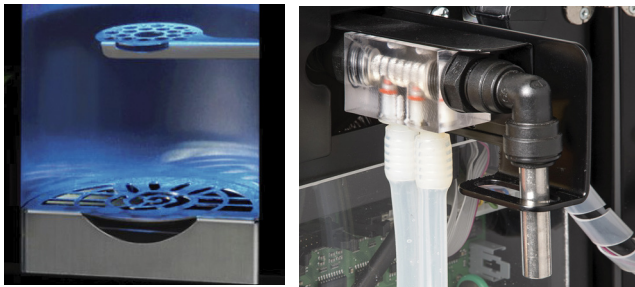

Über dieses Modell lassen sich 4 Geschmacksrichtungen und zusätzlich Wasser (still oder mit CO2) ausgeben. Klare und übersichtliche Technik, schnelle und einfache Reinigung, logische Programmierung, schneller Tausch von Produktschildern durch ESI (easy slide in).

Optional lässt sich der Spender durch einen Münzprüfer/-wechsler sinnvoll ergänzen.



Unterschrank optional erhältlich



# Design & Funktion – das zeichnet diesen Spender aus!

Mit 4 Getränkewahlmöglichkeiten plus gekühltem Wasser (Floramat® 4 STILL) oder auch mit Kohlensäure (Floramat® 4 CO<sub>2</sub>), als Vorwahl oder als Direktwahl programmierbar.

Die hohe Ausgabe und das Glas-/Becherpodest ermöglichen eine vielseitige Nutzung für Selbstbedienung oder für Kannen mit Bedienpersonal. Eine extra Karaffen-Taste (auch als Schlüsseltaster) verhindert Fehlbedienung. Ideal zum Befüllen für Behältnisse mit einer Höhe bis 280 mm (Gläser, Becher, Kannen und Trinkflaschen). Mit vollautomatischem Glas-/Bechersensor. Eingebautes LCD-Display für Kundeninfo und Buchhaltungsfunktion sowie optionale Verfügbarkeit von **Münzprüfer- und Münzwechsleranbauten (auch Cashless)**.

Die hochwertigen Bauteile sind pulverbeschichtet oder aus Edelstahl. Das garantiert ein edles Aussehen, lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer.

| TECHNISCHE DATEN                | 4 STILL                 | 4 CO <sub>2</sub>       |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Breite                          | 425 mm                  | 425 mm                  |
| Höhe                            | 650 mm                  | 650 mm                  |
| Tiefe                           | 480 mm                  | 480 mm                  |
| Gewicht                         | 60 kg                   | 60 kg                   |
| Betriebsdruck                   | min. 1 bar / max. 6 bar | min. 1 bar / max. 6 bar |
| Spannung                        | 230 V / 50 - 60 Hz      | 230 V / 50 - 60 Hz      |
| Leistungsaufnahme               | 365 W                   | 415 W                   |
| FSS                             | •                       | •                       |
| Vorwahlen                       | 1 - 2 (Kanne)           | 1 - 2 (Kanne)           |
| Produktwahlen direkt            | 5                       | 5                       |
| ESI                             | •                       | •                       |
| Frontscheibe LED-beleuchtet     | •                       | •                       |
| Ausgabe LED-beleuchtet          | •                       | •                       |
| Getränke                        | 4                       | 4                       |
| Getränkervorrat im Gerät        | 4 x 3 Liter             | 4 x 3 Liter             |
| Kühlungskapazität               | 28 Liter / Stunde       | 28 Liter / Stunde       |
| Ausgabehöhe                     | bis 280 mm              | bis 280 mm              |
| Tür-Ausführung                  | Stahl / Edelstahl       | Stahl / Edelstahl       |
| mit CO <sub>2</sub> -Karbonator | —                       | •                       |
| Temperatur Ausgabe              | 5°C - ambient           | 5°C - ambient           |
| Münzprüfer / -wechsler          | optional                | optional                |
| Buchhaltung                     | •                       | •                       |
| Zahlungssysteme                 | parallel / EXE          | parallel / EXE          |
| ETCS                            | optional                | optional                |
| SIV                             | •                       | •                       |
| Sirup-Leermeldung               | optional                | optional                |
| vollaut. Bechersensor           | •                       | •                       |
| Wassertank-Pumpsystem           | optional                | optional                |

• vorhanden — nicht vorhanden

**FSS** = Flutsicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil

**ESI** = (Easy Slide In) Produkt-schild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

**ETCS** = (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

**SIV** = (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis.

**Optional auch mit HOT & COLD-Funktion erhältlich – d.h. zusätzlich mit Heißgetränkeabgabe!**



Wandgerät zur Ausgabe von zwei Geschmacksrichtungen und stillem Wasser, jeweils gekühlt.

Durch die hängende Montage und die kompakten Abmessungen passt der Spender auch dort, wo Standflächen nicht verfügbar sind. Zusätzliche Unterbauten sind nicht nötig.



Einfach und zuverlässig, schnelle Dosierungseinstellung per Drehregler, programmierbar auf PULS oder FIXMENGE. Durch die besonders robuste Verarbeitung eignet sich dieser Spender auch ideal für sehr beanspruchte Bereiche.





# Schwebend schönes Raumwunder

Die hohe Ausgabe und das ausklappbare Glas-/Becherpodest ermöglichen die saubere Abfüllung in Gefäße unterschiedlicher Größe mit einer Höhe bis 300 mm (Gläser, Becher, Kannen, Trinkflaschen).

Der Spender verfügt über einen direkten Ablauf, das Entleeren von Tropfschalen entfällt.

Die hochwertigen Bauteile sind pulverbeschichtet oder aus Edelstahl. Das garantiert ein edles Aussehen, lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer.

| TECHNISCHE DATEN                | WM                      |
|---------------------------------|-------------------------|
| Breite                          | 700 mm                  |
| Höhe                            | 720 mm                  |
| Tiefe                           | 230 mm                  |
| Gewicht                         | 40 kg                   |
| Betriebsdruck                   | min. 1 bar / max. 6 bar |
| Spannung                        | 230 V / 50 Hz           |
| Leistungsaufnahme               | 250 W                   |
| FSS                             | •                       |
| Vorwahlen                       | 0                       |
| Produktwahlen direkt            | 3                       |
| ESI                             | —                       |
| Frontscheibe LED-beleuchtet     | —                       |
| Ausgabe LED-beleuchtet          | —                       |
| Getränke                        | 2                       |
| Getränkevorrat im Gerät         | 2 x 10 Liter            |
| Kühlungskapazität               | 20 Liter / Stunde       |
| Ausgabehöhe                     | 160 oder 260 mm         |
| Tür-Ausführung                  | Stahl / Edelstahl       |
| mit CO <sub>2</sub> -Karbonator | —                       |
| Temperatur Ausgabe              | 5°C - ambient           |
| Münzprüfer                      | —                       |
| Buchhaltung                     | —                       |
| Zahlungssysteme                 | —                       |
| ETCS                            | —                       |
| SIV                             | •                       |
| Sirup-Leermeldung               | —                       |
| Wassertank-Pumpsystem           | —                       |

• vorhanden — nicht vorhanden

**FSS** = Flutsicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil

**ETCS** = (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

**SIV** = (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis.

Platzsparend durch unkomplizierten Einbau in nahezu jede Umgebung (Theke, Schrank etc.).

Kühlung und Steuerkomponenten und Konzentratgebinde werden unterhalb der Getränkeausgabe verstaut.

Formschön und zeitlos, mit vandalismussicheren Wahltasten aus Edelstahl und integriertem Infodisplay. Die Platzierung des Bechers wird mit LED-Licht angezeigt.

Es können – je nach Ausführung – 4 oder 6 Getränkesorten und gekühltes Wasser (optional auch mit CO2) ausgegeben werden.



# Neue Dimension in Design und Funktionalität

Sie haben keinen Platz mehr für größere All-in-One-Spender auf der Theke? Damit Sie dennoch nicht auf fruchtig schmeckende Getränke verzichten müssen, haben wir das Modell CT entwickelt. CT steht dabei für Counter Top.

Die Ausgabehöhe ist bei der Montage variabel bis 300 mm einstellbar – ideal für die Befüllung größerer Gefäße (z.B. Kannen und Trinkflaschen). Durch eine praktische Zwischenablage lassen sich aber auch Becher oder Tassen bequem füllen.

Innovatives Design, höchste Material- und Verarbeitungsqualität sowie einfache und logische Bedienung werden Ihnen lange Freude bereiten.

| TECHNISCHE DATEN                | CT 4 (STILL/CO <sub>2</sub> )        | CT 6 (STILL/CO <sub>2</sub> ) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Breite                          | 210 mm                               | 210 mm                        |
| Höhe                            | 360 mm                               | 360 mm                        |
| Tiefe                           | 250 mm                               | 250 mm                        |
| Gewicht                         | 50 kg                                | 50 kg                         |
| Betriebsdruck                   | min. 1 bar / max. 6 bar              | min. 1 bar / max. 6 bar       |
| Spannung                        | 230 V / 50 - 60 Hz                   | 230 V / 50 - 60 Hz            |
| Leistungsaufnahme               | 365 W                                | 365 W                         |
| FSS                             | •                                    | •                             |
| Vorwahlen                       | 1 - 2 (Kanne)                        | 1 - 2 (Kanne)                 |
| Produktwahlen direkt            | 5                                    | 7                             |
| ESI                             | •                                    | •                             |
| Frontscheibe LED-beleuchtet     | •                                    | •                             |
| Ausgabe LED-beleuchtet          | •                                    | •                             |
| Getränke                        | 4                                    | 6                             |
| Getränkevorrat im Gerät         | je nach Platz 3, 5, 10 oder 20 Liter |                               |
| Kühlungskapazität               | 28 Liter / Stunde                    | 28 Liter / Stunde             |
| Ausgabehöhe                     | bis 300 mm                           | bis 300 mm                    |
| Tür-Ausführung                  | Edelstahl                            | Edelstahl                     |
| mit CO <sub>2</sub> -Karbonator | optional                             | optional                      |
| Temperatur Ausgabe              | 5°C - ambient                        | 5°C - ambient                 |
| Münzprüfer / -wechsler          | optional                             | optional                      |
| Buchhaltung                     | •                                    | •                             |
| Zahlungssysteme                 | parallel / EXE                       | parallel / EXE                |
| ETCS                            | optional                             | optional                      |
| SIV                             | •                                    | •                             |
| Sirup-Leermeldung               | optional                             | optional                      |
| vollaut. Bechersensor           | •                                    | •                             |
| Wassertank-Pumpsystem           | optional                             | optional                      |

• vorhanden — nicht vorhanden

**FSS** = Flutsicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil

**ESI** = (Easy Slide In) Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

**ETCS** = (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

**SIV** = (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis.



# Floramat® V-Max 4 und 6

## Das Allroundtalent

Modern und schlank, bietet Kaltgetränke mit Minimalaufwand für Transport und Nachfüllung. Durch die vollautomatische Spülung wird der zeitliche Aufwand zudem minimiert.

Ergänzt bereits vorhandene Automatenstraßen ideal. Optional auch als Verkaufsgerät erhältlich.



# Maximale Leistung- minimaler Aufwand

Spender mit enorm hoher Kapazität an Getränken.

Vollautomatische Ausgabe von bis zu 700 Bechern, elektronischer Bechersensor mit Becherrabatt zur Müllvermeidung.

Stabile Konstruktion, zeitlos und edel im Design.

Als Spender mit freier Abgabe oder mit Zahlungssystemen erhältlich.

| TECHNISCHE DATEN                | V-MAX 4 (STILL/CO <sub>2</sub> ) | V-MAX 6 (STILL/CO <sub>2</sub> ) |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Breite                          | 600 mm                           | 600 mm                           |
| Höhe                            | 1830 mm                          | 1830 mm                          |
| Tiefe                           | 700 mm                           | 700 mm                           |
| Gewicht                         | 200 kg                           | 200 kg                           |
| Betriebsdruck                   | min. 2 bar / max. 6 bar          | min. 2 bar / max. 6 bar          |
| Spannung                        | 230 V / 50 - 60 Hz               | 230 V / 50 - 60 Hz               |
| Leistungsaufnahme               | 390 W                            | 390 W                            |
| FSS                             | •                                | •                                |
| Vorwahlen                       | 4                                | 4                                |
| Produktwahlen direkt            | 5                                | 7                                |
| ESI                             | •                                | •                                |
| Frontscheibe LED-beleuchtet     | •                                | •                                |
| Ausgabe LED-beleuchtet          | •                                | •                                |
| Getränke                        | 4                                | 6                                |
| Getränkervorrat im Gerät        | 4 x 10 Liter                     | 6 x 10 Liter                     |
| Kühlungskapazität               | 28 Liter / Stunde                | 28 Liter / Stunde                |
| Ausgabehöhe                     | bis 280 mm                       | bis 280 mm                       |
| Tür-Ausführung                  | Stahl / Edelstahl                | Stahl / Edelstahl                |
| Becherautomat                   | •                                | •                                |
| Becherkapazität                 | 500 Stück a 0,3 l                | 500 Stück a 0,3 l                |
| mit CO <sub>2</sub> -Karbonator | optional                         | optional                         |
| Temperatur Ausgabe              | 5°C - ambient                    | 5°C - ambient                    |
| Münzwechsler                    | vorbereitet                      | vorbereitet                      |
| Buchhaltung                     | •                                | •                                |
| Zahlungssysteme                 | MDB / EXE                        | MDB / EXE                        |
| ETCS                            | optional                         | optional                         |
| SIV                             | •                                | •                                |
| Sirup-Leermeldung               | •                                | •                                |
| vollaut. Bechersensor           | •                                | •                                |
| Wassertank                      | optional                         | optional                         |

• vorhanden — nicht vorhanden

**FSS** = Flutsicherheitssystem mit extra Sicherheitsventil

**ESI** = (Easy Slide In) Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

**ETCS** = (Easy Tube Change System) schneller Schlauchwechsel für höchste Hygieneansprüche

**SIV** = (Syrup Injection Valve) Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis.

**Optional auch mit HOT & COLD-Funktion erhältlich – d.h. zusätzlich mit Heißgetränkeabgabe!**

## Unterschränke

Für die Spender-Modelle Floramat® 2 und 4 erhalten Sie als Ergänzung praktische Unterschränke in ansprechendem Design. So lässt sich der Spender bequem auch ohne vorhandene Theke oder Schrank einfach dort aufstellen, wo Platz ist. Durch großzügige Abmessung (Breite des Unterschranks entspricht dabei der jeweiligen Spenderbreite) lassen sich Konzentratgebinde, CO2-Flaschen, Becher oder Reinigungsmittel einfach unter dem Spender verstauen.



### Unterschrank Universal

Mit kratzfester Pulverbeschichtung in Feinstruktur, mit Zwischenfach, inklusive Schloss und vier Stellfüßen – optional mit Rollen für flexible Standortwahl lieferbar.



### Unterschrank Universal ZS

Ausführung wie Modell Universal jedoch etwas breiter für die perfekte Optik bei Ausstattung mit Zahlungssystem.

## Zubehör

Rund um unser Getränkesystem können wir Ihnen ein breites Programm an Zubehör anbieten. Z. B.:



### Trinkflaschen

500 und 1000 ml, formschöne transparente Mehrwegflaschen, spülmaschinentauglich, sehr leicht und mit Griffmulde sehr gut zum Angreifen, mit Drehverschluss oder optional mit Klappverschluss erhältlich.



### Trinkbecher

250 ml, klar, erhältlich im Karton mit 2.400 Stück



### Becherspender

passend für 250 ml Becher



### Filtersystem

Optional können unsere Getränkespender mit Filtersystemen ausgestattet werden.

## Zahlungssysteme

Unsere Spender Floramat® 2 und 4 lassen sich auf Wunsch um diverse Zahlungssysteme ergänzen:



### Münzprüferanbau

Für die Modelle 2 und 4: perfekt auf das Gerätedesign abgestimmt, mit großer Kasse für 500 Münzen, direkter Anschluss an eingebaute Steuerung, Preiseinsellung direkt in den jeweiligen Dispensern.



### Münzwechsleranbau

Für das Modell 4: genau passend im Design – die ideale Ergänzung für gute Einnahmen und völlig freie Selbstbedienung. Große Kasse für 500 Münzen und ein neuartiges Verschlussystem des Anbaugeschüsses.




Informationen zu weiteren Zahlungssystemen (z. B. Cashless) erhalten Sie auf Anfrage!

## Finanzierungsmodelle

Mit uns können Sie rechnen!

Unser Getränkesystem können wir Ihnen in verschiedenen Finanzierungsvarianten anbieten:

- Kauf der Spender und Konzentrate
- Miete der Spender und Kauf der Konzentrate
- Finanzierung über den Konzentratspreis (kostenfreier Spender)



Gerne errechnen wir mit Ihnen gemeinsam die für Sie beste Lösung!



## Getränkessystem zur Probe


**Gerne stellen wir Ihnen unser Getränkessystem  
2 Wochen auf Probe zur Verfügung.**

**Weitere Informationen erhalten Sie unter  
0732-320993 31 oder [office@workerdrink.at](mailto:office@workerdrink.at).**



Vertrieb:  
hygiene products GmbH  
Straubingstraße 21, A-4030 Linz  
Tel.Nr. +43-(0)732-320993-31  
[www.hygiene-products.at](http://www.hygiene-products.at)

zur Website:



**[www.workerdrink.at](http://www.workerdrink.at)**